


FILTRE A MATIERES EN SUSPENSION

De 10mg/l à 40mg/l jusqu'à 850 l/s de 45µ à 500µ

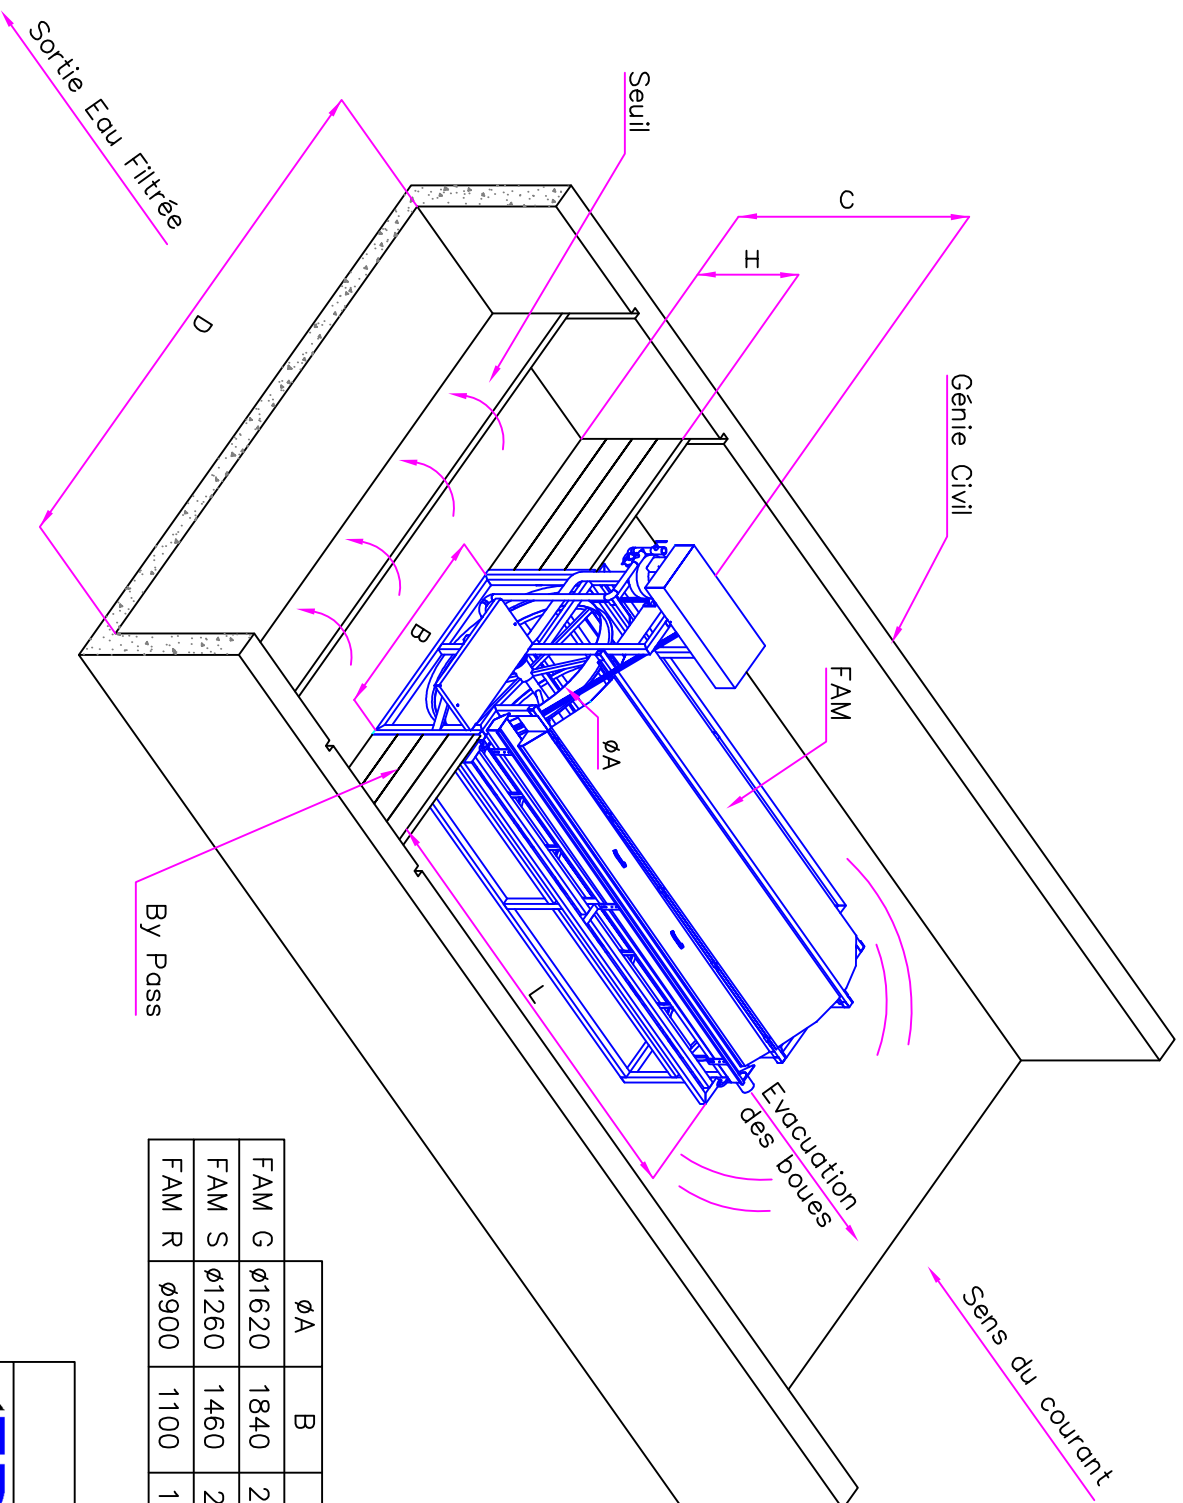

La fixation du FAM est assurée par 4 cavaliers directement chevillés dans le fond du canal.
La fixation du FAM par des bras latéraux chevillés sur les murs latéraux du canal (hors d'eau) est une option.

| | øA | B | C | D | L mini | L maxi | H |
|-------|-------|------|------|------|--------|--------|------|
| FAM G | ø1620 | 1840 | 2455 | 3000 | 1348 | 3320 | 1250 |
| FAM S | ø1260 | 1460 | 2185 | 3000 | 1328 | 3300 | 950 |
| FAM R | ø900 | 1100 | 1700 | 2000 | | | 700 |

FAM

ERM ENVIRONNEMENT
DEGRILLAGE - FILTRATION

Tel/Fax: 02.98.63.19.96

e-mail: jps.erm@wanadoo.fr